

Infraframe

Infälld halogeninfra för utomhusbruk

Infraframe är avsedd för infälld montering i undertak på balkonger, uterum och terrasser.


Infraframe är försedd med en inbyggnadsram i stål som levereras lackerad i samma färg som infravärmarens hölje.

- Försedd med inbyggnadsram för undertak.
- Halogenlampa och stor reflektor i polerad aluminium för optimal värmedistribution.
- Försedd med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.
- Hölje i lackerad aluminium. Inbyggnadsram i lackerad stål. Färg: ljusgrå RAL9006.


Infraframe (IP24)

Typ	E-nr	Värmeeffekt [W]	Spänning [V]	Max. glödtråds- temperatur [°C]	Mått LxHxB [mm]	Vikt [kg]
IHFR15S	85 702 85	1500	230V~	1800	600x100x325	3,5

Installationshöjd

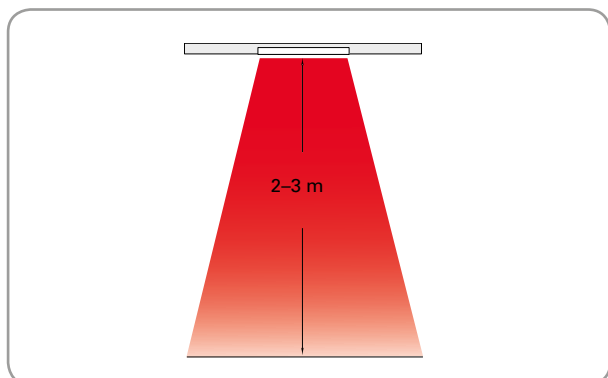


Minimiamstånd

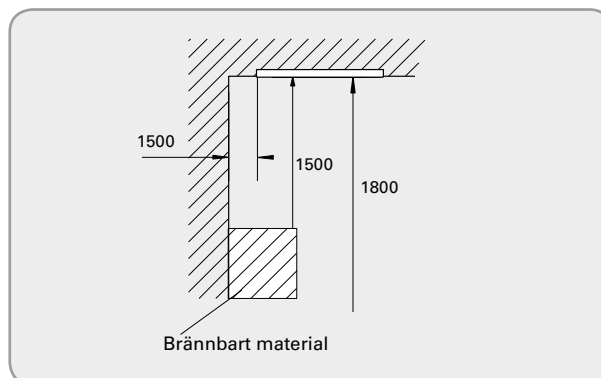

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

Mått

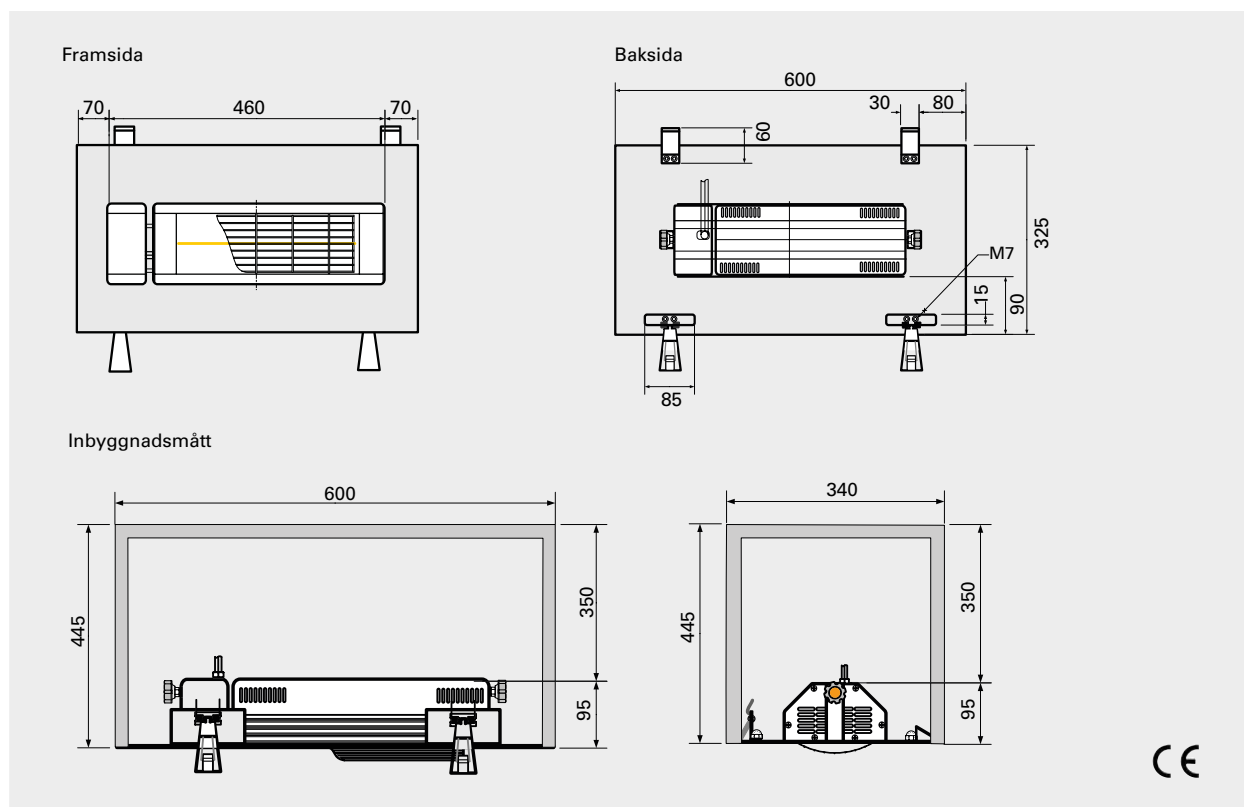

Montering

Infraframe monteras infälld i undertak. Apparaten hålls fast i undertaket med hjälp av fyra klämmor som sitter på ramen. Ett tillräckligt stort utrymme behöver skäras ut i undertaket för att installera Infraframe, se skiss.

Elinstallation

Infraframe är försedd med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.



Apparaten hålls fast i undertaket med hjälp av fyra klämmor som sitter på ramen.

Regleringsalternativ

Timerreglering

Timer kan ställas in på önskad tid. Om strömstyrkan överstiger timerns begränsning eller om man vill styra större anläggningar finns möjlighet att styra via kontaktor.

- CBT, elektronisk timer

Komfortreglering

Komfortregleringen gör det möjligt att trådlöst styra en eller flera infravärmare via en App (iOS, Android) eller med medföljande fjärrkontroll. IHBD3 ger steglös styrning via Frico Infra app, eller 5-stepsreglering när fjärrkontrollen används.

- IHBD3, komfortreglering



Typ	Beskrivning
IHBD3	Komfortreglering för infravärmare, dimmer med fjärrkontroll, 3000W, 230V~, IP65
CBT	Elektronisk timer, IP44

För mer information och alternativ, se avsnitt "Regleringar"