



Infrapalm


Een elegante, draagbare verwarmingsoplossing

Infrapalm is een stijlvolle en handige vrijstaande straler voor privéterrassen en horecaterrassen zonder muren of andere bevestigingsmogelijkheden.

Infrapalm heeft een modern, ergonomisch ontwerp en is daarom eenvoudig te plaatsen en in iedere omgeving te gebruiken.

Inclusief 2 of 3 infraroodstralers voor comfortabele verwarming in meerdere richtingen.


- Uitgerust met 2 of 3 infraroodstralers en een totale verwarmingscapaciteit van 3000 - 6000 W.
- Halogeenlamp met gouden infraroodbuis en reflector van gepolijst aluminium.
- Voorzien van een kantelbeveiliging die de stralers uitschakelt als de paal omvalt.
- Hoge beschermklasse, IP67.
- Tafel als accessoire leverbaar.
- Behuizing van gepoedercoat aluminium. Kleuren: wit RAL9010 of zwart RAL9005.

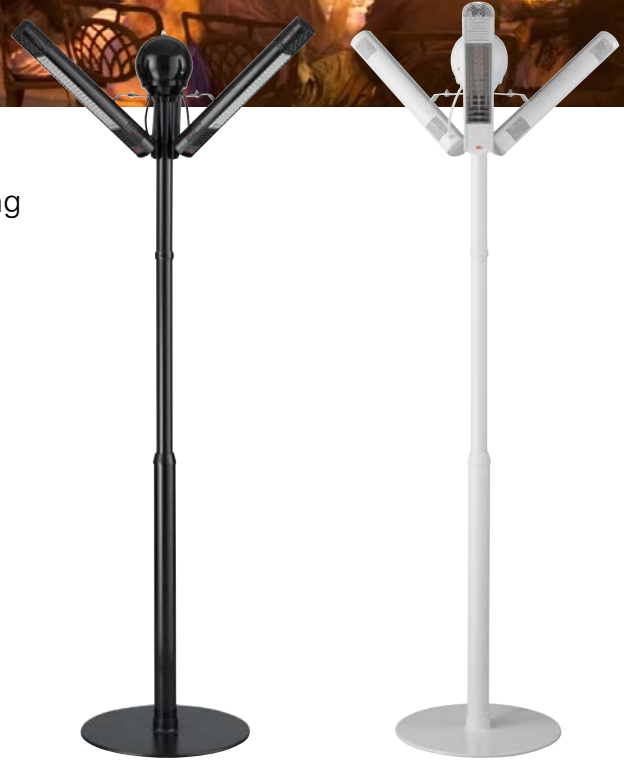

Infrapalm (IP67)

Type	Verwarmingscapaciteit [W]	Voltage [V]	Kleur	Max. gloeidraadtemperatuur [°C]	Afmetingen BxH [mm]	Gewicht [kg]
IHPA30W	3000 (2x1500)	400V3N~	Wit	1800	1100x2500-2700	45
IHPA30B	3000 (2x1500)	400V3N~	Zwart	1800	1100x2500-2700	45
IHPA40W	4000 (2x2000)	400V3N~	Wit	1800	1100x2500-2700	45
IHPA40B	4000 (2x2000)	400V3N~	Zwart	1800	1100x2500-2700	45
IHPA60W	6000 (3x2000)	400V3N~	Wit	1800	1100x2500-2700	45
IHPA60B	6000 (3x2000)	400V3N~	Zwart	1800	1100x2500-2700	45

Afmetingen

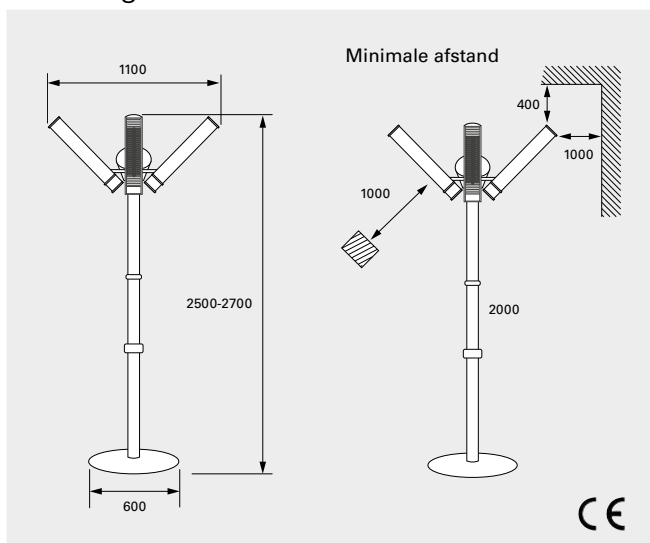

Montage en aansluiting

Montage

Infrapalm is een zelfstandige straler die gebruikt kan worden als er geen muren of andere bevestigingsmogelijkheden voorhanden zijn. Omdat het systeem draagbaar is, kan Infrapalm direct op de vloer worden geplaatst in gebieden die verwarmd moeten worden. Voor grotere gebieden zijn meerdere stralers nodig. Optimaal comfort realiseert u als de warmte vanuit twee richtingen wordt verdeeld.

Aansluiting

Sluit tijdens de installatie een verlengsnoer met een geschikte lengte op het apparaat aan.



Accessoires

IHMC6, centraal regelsysteem met toetsenblok
Centraal regelsysteem dat 3 x 2 kW aanstuurt. Het toetsenblok kan maximaal 54 kW in totaal regelen in negen zones of minimaal 3 x 2 kW in 3 zones, in negen stappen. 6000W, 400V3~, IP65.

IHMC6S, centraal regelsysteem (slave)
Slave-eenheid zonder toetsenblok. Centraal regelsysteem dat 3 x 2 kW aanstuurt. 6000W, 400V3~, IP65.

IHPAT, tafel
Tafel voor Infrapalm. Gemaakt van geperst hout en melamine. Kleur: zwart. Afmetingen: 600x600x30 mm.

Type	Omschrijving	HxBxD [mm]
IHMC6	Centraal regelsysteem met toetsenblok, 6000 W, 400V3~, IP650	170x280x87
IHMC6S	Centraal regelsysteem (slave), 6000 W, 400V3~, IP65	170x280x87
IHPAT	Tafel voor Infrapalm	30x600x600

