



Infratower

Pionowy promiennik podczerwieni

Infratower to pionowy promiennik podczerwieni o estetycznym wyglądzie, bardzo łatwym montażu i obsłudze. Duży reflektor z polerowanego aluminium zapewnia optymalną dystrybucję ciepła.

Promiennik Infratower może służyć jako dodatkowe ogrzewanie w garażach, a także miejscach wypoczynku, takich jak balkony czy tarasy.


- Lampa halogenowa z dużym reflektorem z polerowanego aluminium zapewnia optymalną dystrybucję ciepła.
- Wyposażony w zabezpieczenie, które wyłącza grzałkę w razie przewrócenia się.
- Wbudowany włącznik/wyłącznik, po jednym dla każdej lampy halogenowej.
- Urządzenie jest wyposażone w przewód o długości 1,9 m z wtyczką do podłączenia do uziemionego gniazda elektrycznego.
- Obudowa z pomalowanego proszkowo aluminium. Kolor: czarny RAL9005.



Infratower (IP24)

Typ	Moc grzewcza	Napięcie	Maks. temperatura żarnika	Wymiary DxWxS	Masa
	[W]	[V]	[°C]	[mm]	[kg]
IHA30BP	3000 (2x1500)	230V~	1800	290x1245x320	7,3

Wymiary

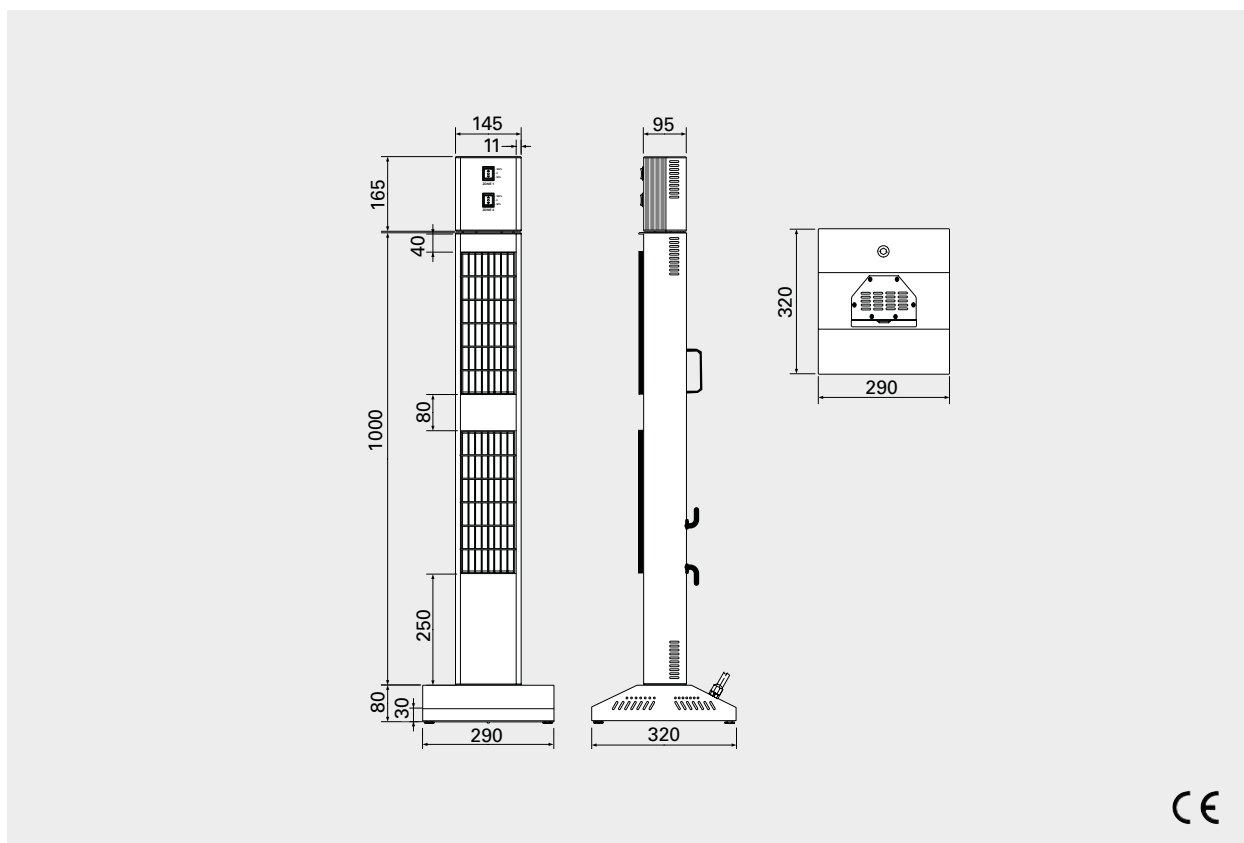

CE

Lokalizacja

Infratower to wolnostojący promiennik, który nie wymaga montażu na ścianie ani podwieszania. Jako urządzenie przenośne, Infratower można ustawić bezpośrednio na podłodze w miejscach wymagających ogrzewania. W przypadku większych powierzchni należy zastosować kilka promienników. Optymalny komfort osiąga się, jeśli ciepło pochodzi co najmniej z dwóch kierunków.

Przyłącze

Promiennik Infratower jest wyposażony w przewód o długości 1,9 m z wtyczką do podłączenia do uziemionego gniazda elektrycznego.

Sterowanie

Przełączniki na urządzeniu pozwalają na niezależny wybór mocy każdej lampy (0, 50%, 100%).

Minimalne odległości

