



Infratower

Напольный вертикальный инфракрасный обогреватель

Изящный обогреватель Infratower вертикального исполнения прост в установке и использовании. Большой отражатель из полированного алюминия позволяют максимально оптимизировать распределения тепла.

Infratower может применяться для дополнительного обогрева, например, гаража или зон временного комфорта, таких как балконы или террасы.

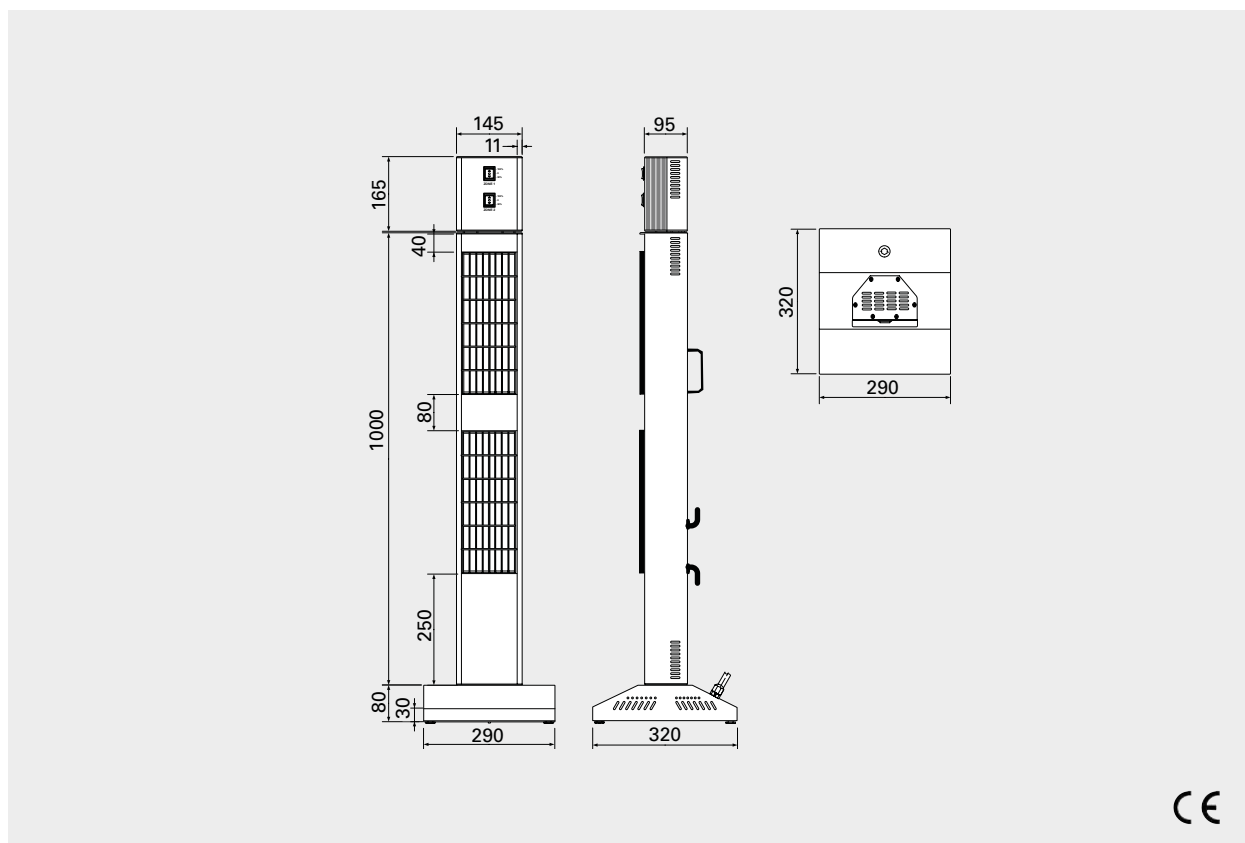
- Галогеновая лампа и отражатель из полированного алюминия для оптимального распределения тепла.
- Оснащена ограничителем наклона, который срабатывает на отключение оборудования при падении.
- Встроенные выключатель вкл./выкл. для каждой галогеновой лампы.
- Снабжен кабелем длиной 1,9м с вилкой для подключения к заземленной розетке.
- Корпус из алюминия, окрашенного методом порошкового напыления. Цвет: черный RAL9005.



Infratower (IP24)

Модель	Тепловая мощность [Вт]	Напряжение [В]	Макс. t нити накала [°C]	Габариты [мм]	Вес [кг]
ИНА30ВР	3000 (2x1500)	230V~	1800	290x1245x320	7,3

Основные размеры

**Расположение**

Infratower является автономным прибором и не требует крепления к стене или подвешивания. Стойка переносная и поэтому может располагаться непосредственно в обогреваемой зоне. Для зон значительной площади необходимо устанавливать несколько стоек с обогревателями. Для изолированных помещений потребности в мощности рассчитываются обычным порядком.

Подключение

Приборы снабжены кабелем с вилкой длиной 1,9 метра для подключения к заземленной розетке.

Управление

Встроенный переключатель обеспечивает отдельное управление работой каждой лампы с регулировкой их мощности от 0, 50% до 100%.

Минимальные расстояния при установке