



PA1508

Luftport for små åpninger

PA1508 er hovedsakelig beregnet for små åpninger, for eksempel kiosk- og serviceluker og kassadisker der det er behov for en lang, smal luftstrøm. Dette skaper en temperaturinndelende luftspærre som hindrer kald luft fra å trenge inn og varm luft fra å strømme ut. PA1508 gir også ekstra varme og forbedrer dermed arbeidsmiljøet.

- Integreert regulering.
- Kompakt og lettplasert.
- Lavt støynivå.
- Aggregat med 2-3 kW leveres med 1,8 meters kabel og støpsel.
- Enheten kan lett vinkles ved hjelp av braketten, som brukes både til vegg- og takmontering.
- Korrosjonsbeskyttet deksel i varmforzinket og pulverlakkert stålplate. Farge front: hvit, RAL 9016, NCS S 0500-N. Farge gitter, bakstykke og gavler: grå, RAL 7046.

⚡ Elvarme - PA1508 (IP20)


Type	EL-nr	Effekttrinn [kW]	Luftmengde [m³/h]	Δt^{*1} [°C]	Lyd- effekt* ² [dB(A)]	Lyd- trykk* ³ [dB(A)]	Spenning [V]	Strøm (varme) [A]	Lengde [mm]	Vekt [kg]
PA1508E02	49 320 34	1/2	270/400	22/15	66	39/50	230V~	9,3	790	7,5
PA1508E03	49 320 35	2/3	270/400	34/23	66	39/50	230V~	13,6	790	7,5

*¹) Δt = temperaturøkning på gjennomstrømmende luft ved maksimal varmeeffekt og lav/høy luftmengde.

*²) Målinger av lydeffekt (L_{WA}) i henhold til ISO 27327-2: 2014, Installasjon type E.

*³) Lydtrykk (L_{pA}). Betingelser: Avstand til aggregat 5 meter. Retningsfaktor: 2. Ekvivalent absorpsjonsareal: 200 m². Ved lav/høy luftmengde.

Luftshastighetsprofil

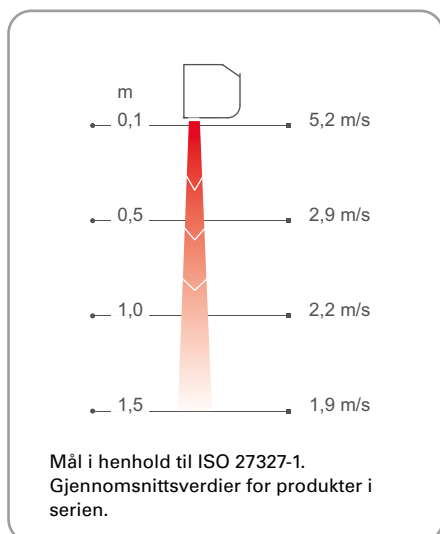

Se håndboken for informasjon om montering, tilkobling, koblings skjemaer samt annen teknisk informasjon.

Mål

