

Infraframe

Einbau-Halogen-Infrarot-Heizstrahler für den Außenbereich

Infraframe ist für den Einbau in Decken, bspw. bei Balkonen und Terrassen, vorgesehen.


Infraframe ist mit einem pulverbeschichteten Einbaurahmen ausgestattet, der farblich auf das Gehäuse des Infrarot-Heizstrahlers abgestimmt ist.

- Lieferung mit bündigem Einbaurahmen für abgehängte Decken.
- Halogenlampe und großer Reflektor aus poliertem Aluminium für eine optimale Wärmeverteilung.
- Mit 1,9 Meter langem Kabel und Netzstecker für den Anschluss an eine geerdete Steckdose.
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Bündiger Einbaurahmen aus pulverbeschichtetem Stahl. Farbe: hellgrau RAL9006.


Infraframe (IP24)

Typ	Heizleistung [W]	Spannung [V]	Max. Heizfadentemperatur [°C]	Abmessungen L x H x T [mm]	Gewicht [kg]
HFR15S	1500	230V~	1800	600x100x325	3,5

Montagehöhe

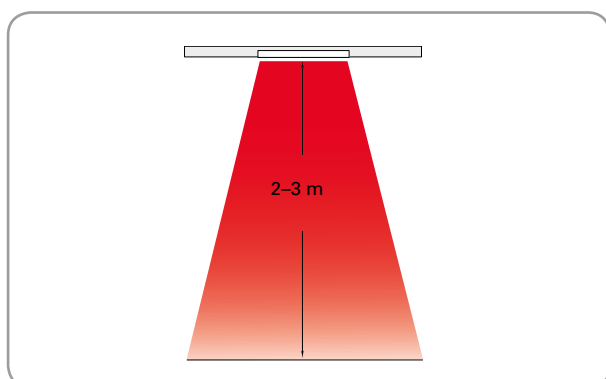


Mindestabstand

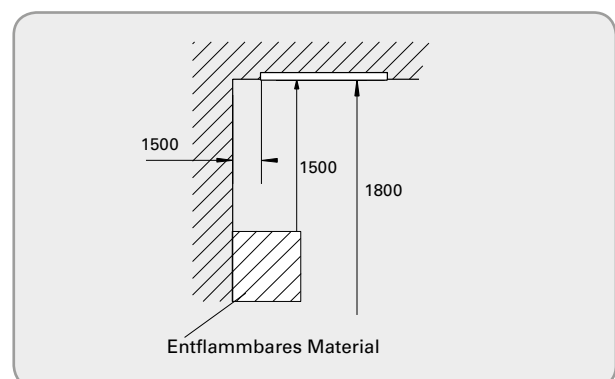

Alle Änderungen vorbehalten!

Abmessungen

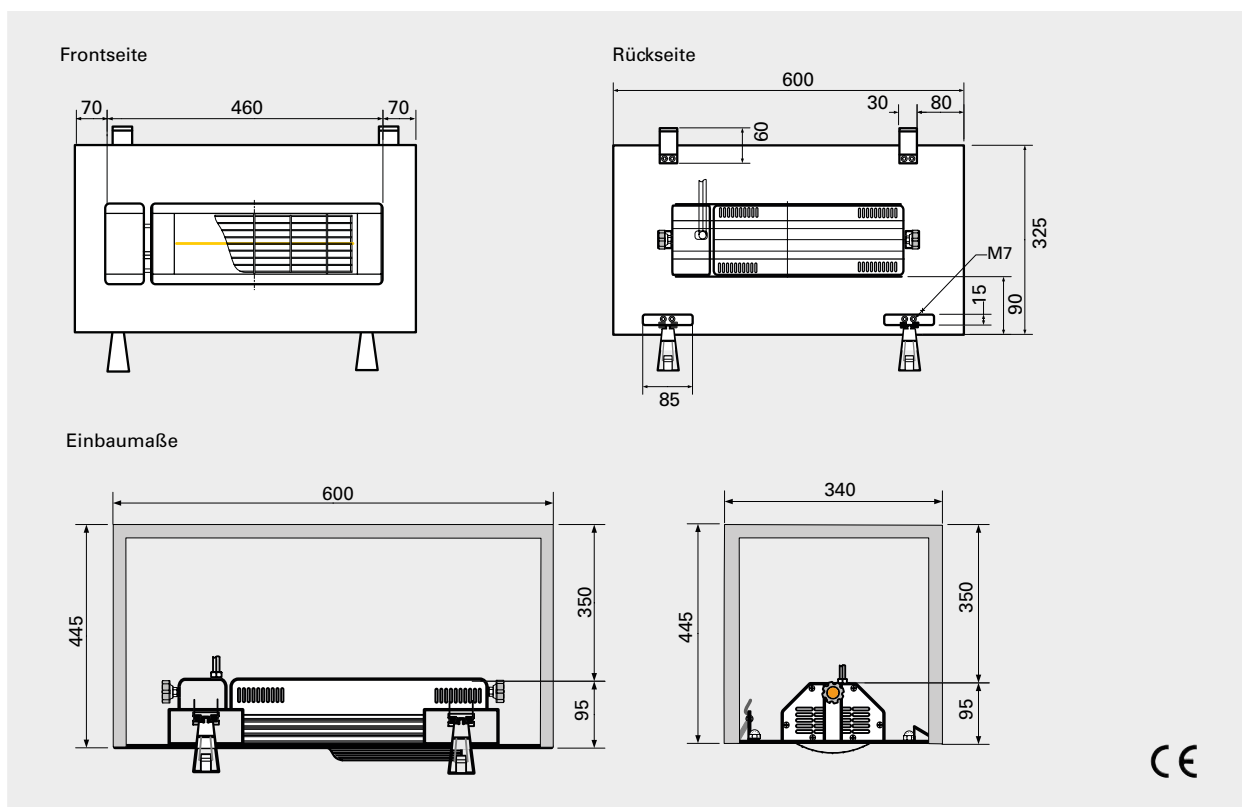

Montage

Der Infraframe wird mit Hilfe von vier am Rahmen befestigten Halterungen in die Decke eingebaut. Zur Installation von Infraframe muss eine ausreichend große Aussparung ausgeführt werden (Maßangaben siehe Zeichnung).

Installation

Infraframe ist mit einem 1,9 Meter langem Kabel und Netzstecker für den Anschluss an eine geerdete Steckdose ausgestattet.



Das Gerät wird von vier am Rahmen befestigten Halterungen an der Decke gehalten.

Regelungsoptionen

Zeitsteuerung

Die Schaltuhr kann auf die gewünschte Zeit eingestellt werden. Falls die Stromlast den Einstellbereich der Schaltuhr überfordert, oder wenn ein größeres System gesteuert werden soll, kann ein Schütz verwendet werden.

- CBT, elektronische Schaltuhr



Komfortregelung

Mit dieser Komfortsteuerung können Sie einen oder mehrere Infrarot-Heizstrahler über eine App (iOS oder Android) oder die mitgelieferte Fernsteuerung bedienen. Der IHBD3 bietet eine stufenlose Regelung über die App Frico Infra oder eine 5-stufige Regulierung über die Fernsteuerung.

- IHBD3, Komfortregler

Typ	Beschreibung
IHBD3	Komfort-Regler für Infrarot-Heizstrahler, Fernbedienung mit Dimmer, 3000 W, 230 V~, IP65
CBT	Elektronische Schaltuhr, IP44

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Regler".