

## Infraframe

Ingebouwde halogeen infraroodstraler voor buitengebruik

Infraframe is ontworpen voor inbouwmontage in plafonds, zoals balkons en terrassen buiten.


Infraframe heeft een gepoedercoat montageframe waarvan de kleur past bij de behuizing van de infraroodstraler.

- Geleverd met een frame voor verzonken montage voor verlaagde plafonds.
- Halogeenlamp en grote reflector van gepolijst aluminium voor optimale warmteverdeling.
- De IH is voorzien van een 1,9 meter lange kabel met stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact.
- Behuizing van gepoedercoat aluminium. Frame voor verzonken montage in gepoedercoate stalen afwerking. Kleur: lichtgrijs RAL9006.


Infraframe (IP24)

Type	Verwarmingscapaciteit [W]	Voltage [V]	Max. gloeidraadtemperatuur [°C]	Afmetingen LxHxB [mm]	Gewicht [kg]
HFR15S	1500	230V~	1800	600x100x325	3,5

Installatiehoogte

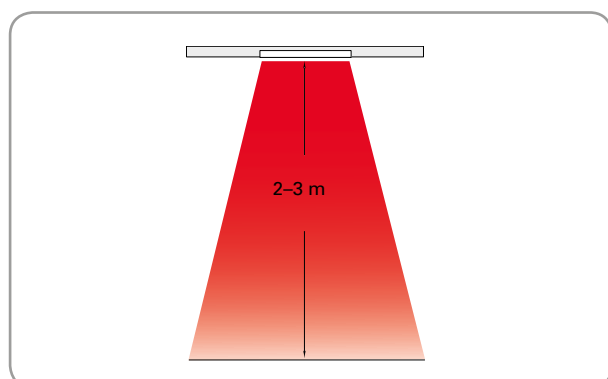


Minimale afstand

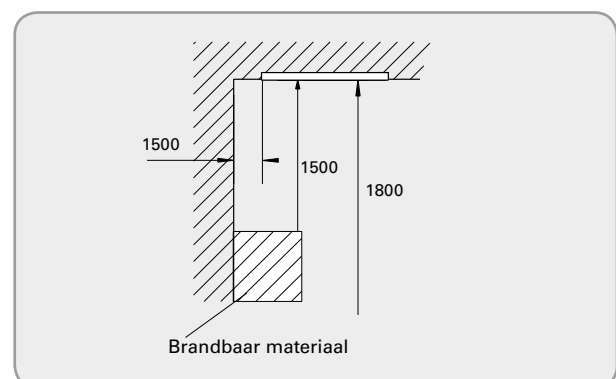

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

## Afmetingen

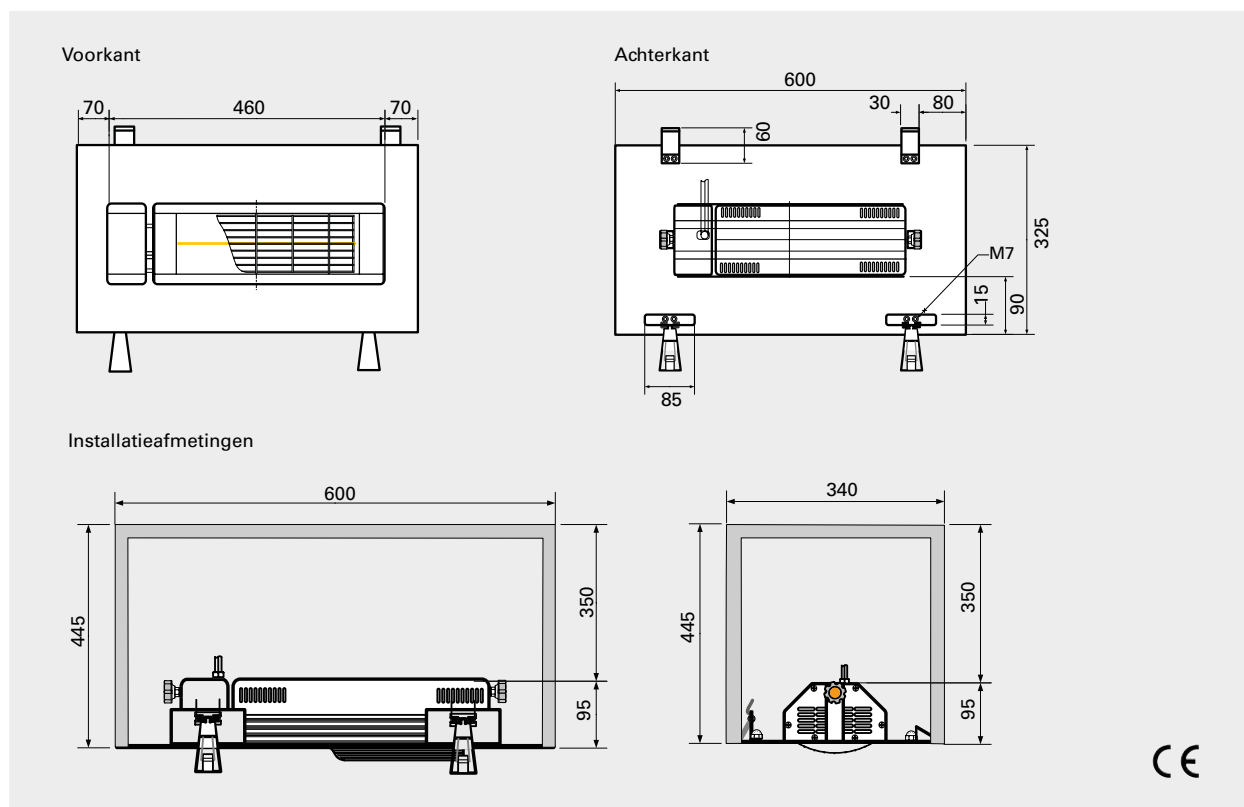

## Montage

Infraframe wordt in plafonds ingebouwd met behulp van vier bevestigingsklemmen die aan het frame zijn bevestigd. Bij de installatie van Infraframe moet een voldoende grote uitsparing worden gemaakt, zie de tekening voor de afmetingen.

## Aansluiting

De Infraframe is voorzien van een 1,9 meter lange kabel met stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact.



De unit wordt met vier aan het frame bevestigde klemmen in het plafond gemonteerd.

## Regelopties

### Timerregeling

De timer kan op een gewenste tijd worden ingesteld. Als de stroombelasting buiten het instelbereik van de timer komt of als u een groter systeem wilt aansturen, kan gebruik worden gemaakt van een contactgever.

- CBT, elektronische timer



### Comfortregeling

De comfortregeling maakt het mogelijk om een of meer infraroodstralers draadloos aan te sturen via een app (iOS of Android) of via de meegeleverde afstandsbediening. De IHBD3 biedt traploze bediening via de Frico Infra app of 5-steps bediening bij gebruik van de afstandsbediening.

- IHBD3, comfortregeling

Type	Omschrijving
IHBD3	Comfortregeling voor infraroodstraler, afstandsbediening met dimmer, 3000 W, 230 V~, IP65
CBT	Elektronische timer, IP44

Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk "Regelingen".