

# Infrafresh - IHN




## Raccordement d'Infrafresh à l'arrivée d'eau

Couper le tuyau d'eau avec la cisaille à la longueur nécessaire.



## Demontage du tuyau

Pousser le tuyau d'eau aussi loin que possible dans le raccord.

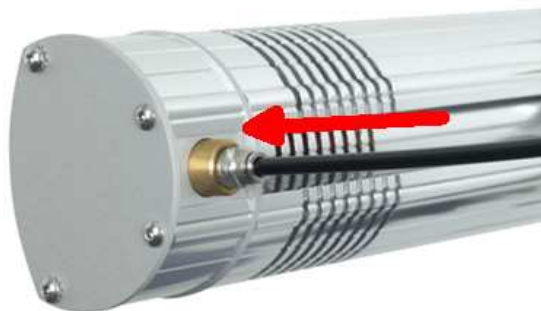

Insérer le tuyau d'eau dans le raccord aussi loin que possible.



Pousser l'anneau sur le raccord et maintenez le dans cette position.



Tirer et pousser le tuyau d'eau plusieurs fois (2 à 3 fois), pour assurer l'étanchéité.



Pendant que l'anneau est enfoncé, retirer le tuyau d'eau du raccord.



Tous les autres raccords (forme de T, forme de L) fonctionnent de la même manière.